

Použití

- Čisté, přesné a velmi rychlé vyvrtání otvorů průměru 8 až 35 mm do vyztuženého betonu.
- Mobilní systém recyklace vody – nádrže či hadicové přívody vody nejsou zapotřebí.

Výkonnost a rychlost vrtání

- Velmi vysokého vrtacího výkonu při vrtání skrz ocelové výztuže je dosaženo Hilti TopSpinovým vrtacím procesem s vysokou rychlostí otáčení nástroje (8 500 otáček za minutu při zatížení).
- Speciální vyprošťovač jádra z vrtu – vhodné pro sériové vrtky.
- Snadný transport nádoby systému recyklace vody (na kolečkách).
- Nízká spotřeba vody, maximálně třetinová proti klasickým systémům.

Diamantová technika

Hilti DD EC-1 diamantový jádrový vrtací stroj
Hilti DD-REC1 recyklátor vody



DD EC-1 TopSpinový diamantový jádrový vrtací systém:

Označení	Č. výrobku
DD EC-1 diamantový jádrový vrtací stroj	336 740
DD-REC 1 systém recyklace vody	336 749
DD-CR 1 vrtací stojan	376 281


DD-C diamantové korunky pro DD EC-1, DD-CB vyprošťovač jádra

Korunky (mm)	Pracovní délka (mm)	Označení	Č. výrobku
18	150	DD-C 18/150 T2 korunka	336 899
18	150	DD-C 18/150 T4 korunka	336 863
18	150	DD-CB vyprošťovač jádra	338 352
28	300	DD-C 28/300 T2 korunka	336 914
28	300	DD-C 28/300 T4 korunka	336 878
28	300	DD-CB vyprošťovač jádra	338 362

T2 pro beton s nízkou až střední abrazivitou, s malou až střední hustotou výztuže, přírodní kámen.
T4 pro beton se střední až velkou abrazivitou, se střední až velkou hustotou výztuže, cihly, pískovce.

Kotvení technika – chemické kotvení HIT-RE 500 lepená kotva do betonu

Detail aplikace

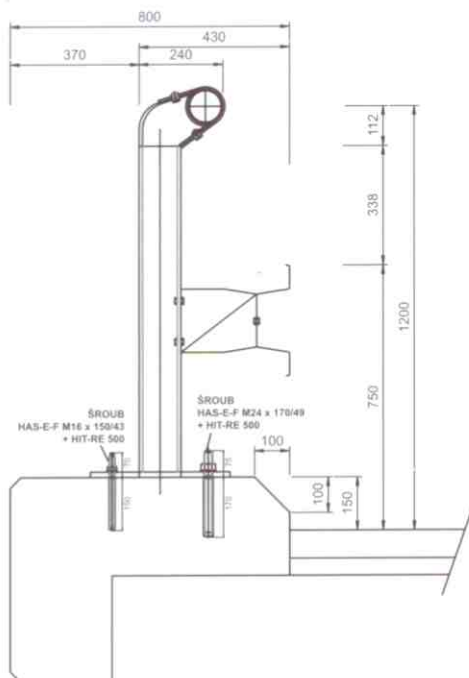

HIT-RE 500 lepicí hmota

HIT-RE 500/330/1 foliové balení	330 ml	20	305 074
Minimální spotřeba hmoty na ukotvení jednoho sloupku 115 ml			
HIT-RE 500/1400/1 jumbo balení	1400 ml	4	373 958
Minimální spotřeba hmoty na ukotvení jednoho sloupku 115 ml			

HAS kotvení šrouby pro HIT-RE 500 (ocel 8.8, žárově pozinkovaná min. 45µm)

Závit	Max. výška upevnění (mm)	Délka šroubu (mm)	Min. hloubka osazení (h _{min})	Ø vrtáku d _v (mm)	Označení	Č. výrobku
M 16	43	220	150	18	HAS-E-F M16 x 150/43	272 926
M 24	49	245	170	28	HAS-E-F M24 x 170/49	272 927

Podložky – velkoplošné (žárově pozinkované, DIN 440)

Závit	Vnější průměr (mm)	Tloušťka (mm)	Označení	Č. výrobku
M 16	56	5	R16-E-F	89 182
M 24	85	6	R24-E-F	89 183

Vytlačovací přístroje

Hilti HIT-MD 2000 vytlačovací přístroj	229 154
Obsahuje: 1× ruční vytlačovací přístroj, 1× HIT-HY kazetu	
Hilti HIT-MD 2000-systém	229 155
Obsahuje: 1× plastový kufr, 1× ruční vytlačovací přístroj, 2× HIT-HY kazetu, 1× vyfukovací pumpičku, 3× kartáček	
Hilti HIT-P 8000 D pneumatický vytlačovací přístroj pro 1400 ml balení	373 959
Obsahuje: připojení 1/4" pro kompresorovou hadici	